




# Schmieranweisung für die Motorräder der NSU Vereinigte Fahrzeugwerke A. G. Neckarsulm

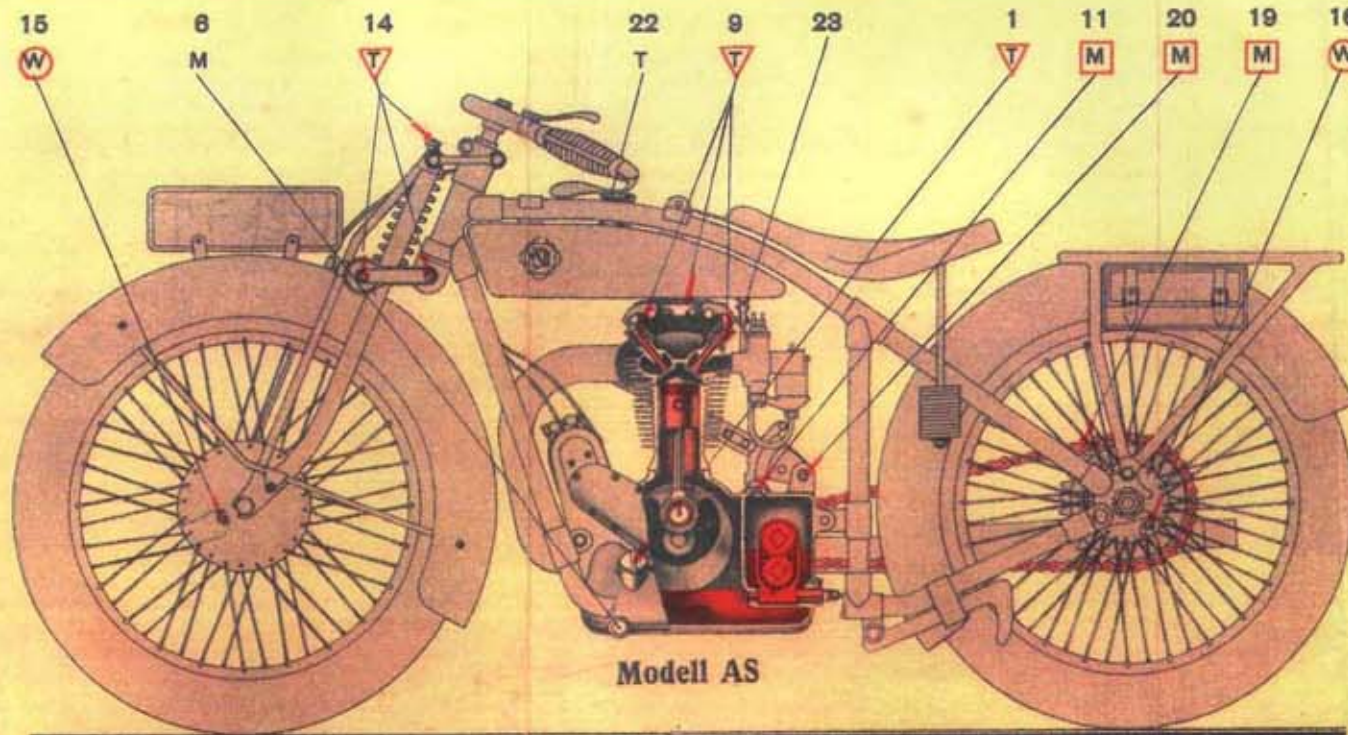


Modell AS

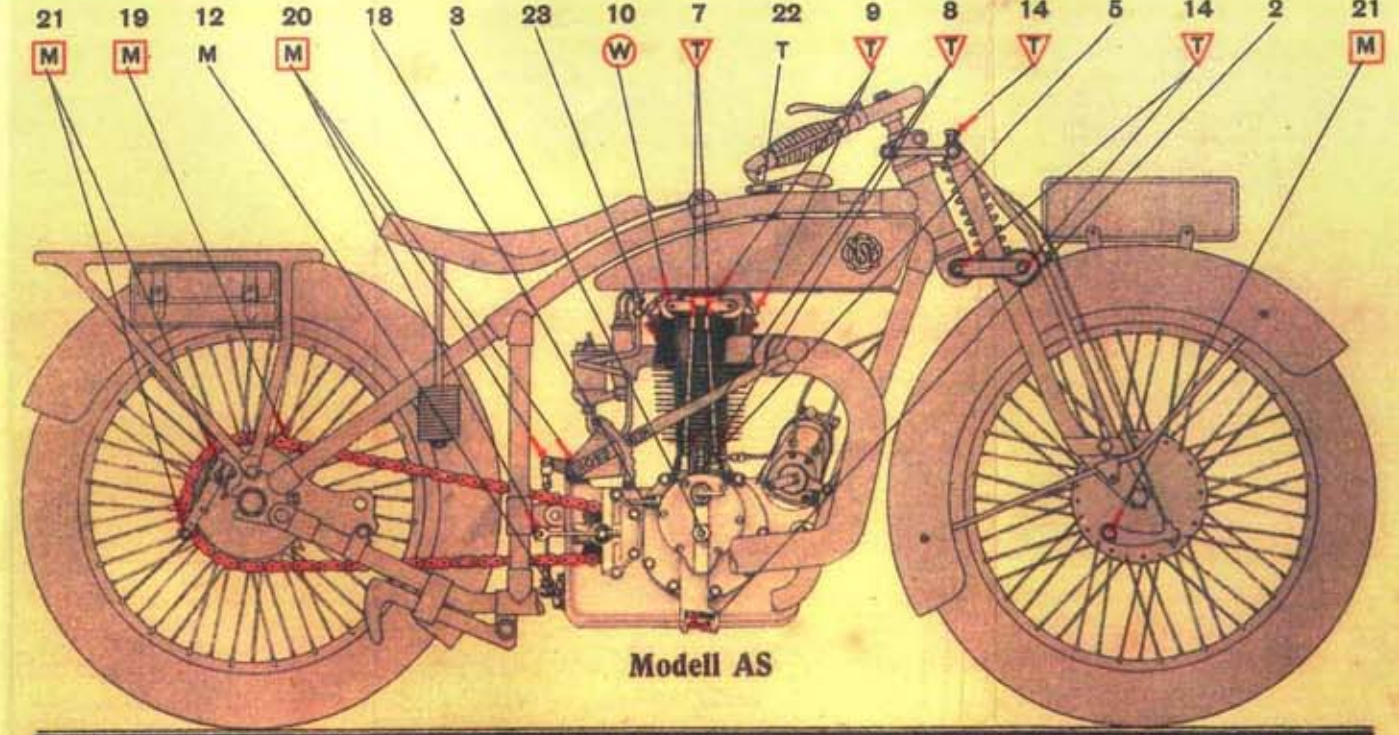


Modell AS

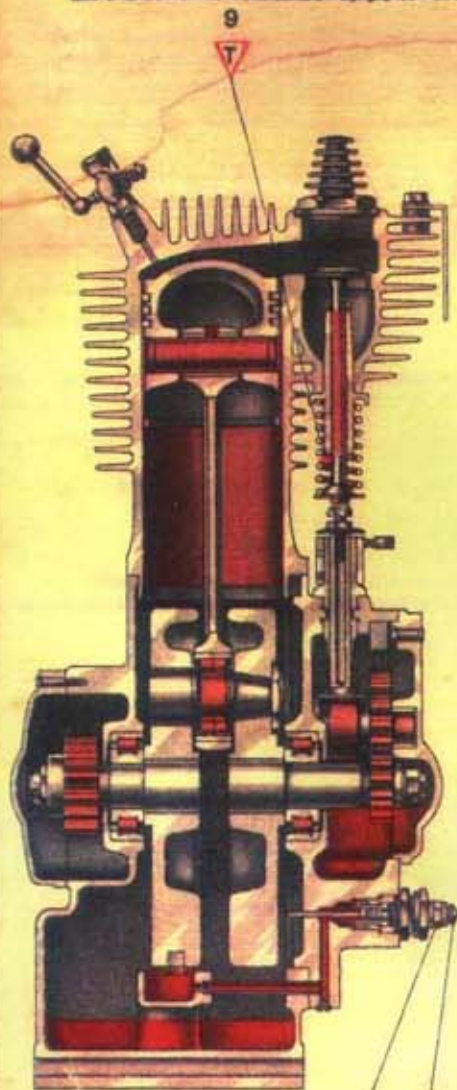


Modell BS/2

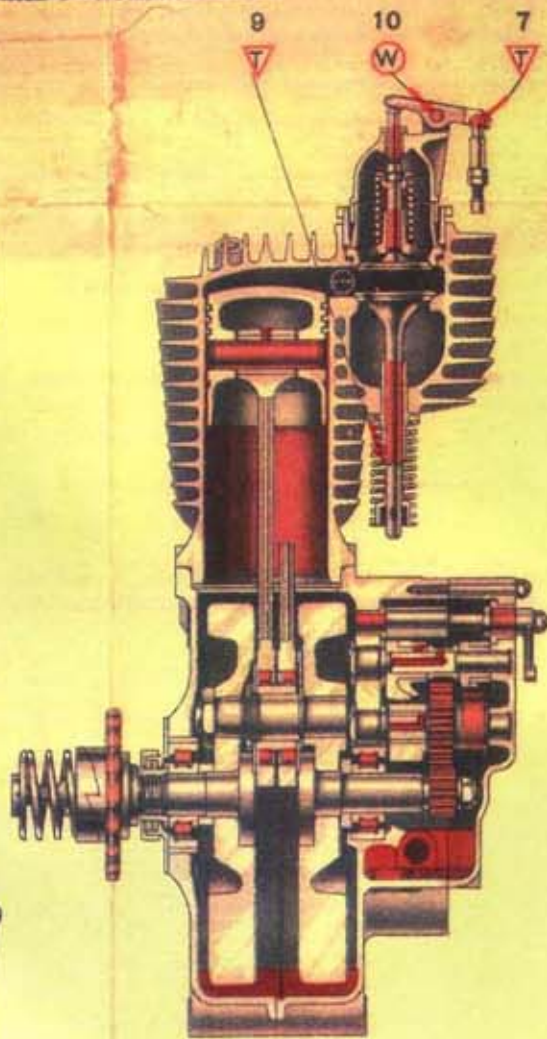

Modell BS/1

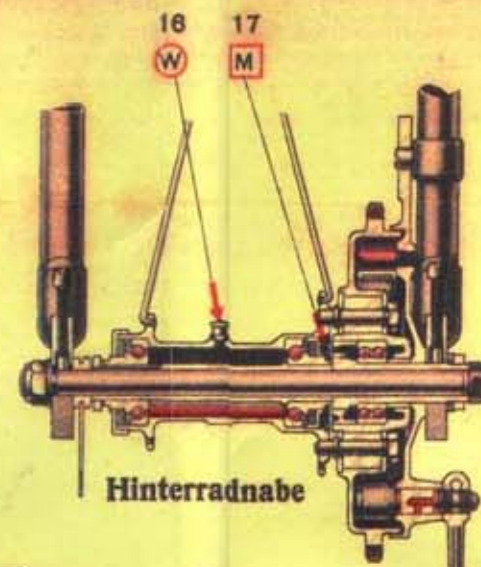

Hinterradnabe

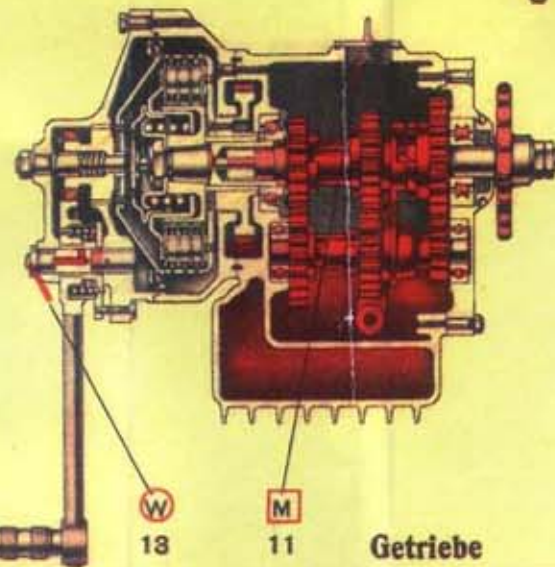

Getriebe

Bezeichnung der Schmierstelle		Schmierung	Schmiermittel
1	Oeleinfüllverschraubung	▽ auffüllen	<b>SHELL Voltol</b> Einheitsoel oder im Sommer <b>SHELL AUTOEOL 4x</b> = Golden Shell im Winter <b>SHELL AUTOEOL 3x</b> = Triple Shell
2	Oelpumpe		
3	Oelregulierschraube		
4	Oelkontrollkolben		
5	Oelrohr zum Zylinder		
6	Oelablaßverschraubung am Kurbelgehäuse	M ablassen	
7	Kugelenk am Kipphebel	▽	
8	Stößtangen	▽	
9	Ventilfeder	▽	
10	Kipphebelgleitlager; Kipphebelrollenlager	W	
11	Oeleinfüllverschraubung	M auffüllen	<b>SHELL GETRIEBEOEL</b> = Shell Gear Oil
12	Oelablaßverschraubung	M ablassen	
13	Hochdruckschmiernippel an { Kickstarter Vorderradgabel Vorderradnabe Hinterradnabe	W	<b>SHELL Hochdruck-</b> <b>schmierfett Rot</b> = Shell Cup Grease Red
14		W	
15		W	
16		W	
17	Oelschraube am Hinterraddrucklager	M	
18	Entlüfterrohr		
19	Antriebskette	M einfetten	
20	Gelenke und Lager am { Schaltgestänge Bremsgestänge	M	Gleiches Oel wie Motor
21		M	
22	Einfüllverschraubung am Kraftstoffbehälter	T auffüllen	<b>SHELL BENZIN</b>
23	Absperrhahn in Kraftstoffleitung		

▽ = täglich, W = wöchentlich, M = monatlich schmieren  
 Alle offen liegenden Schmierstellen müssen vor der Schmierung von Schmutz und Staub gründlich gereinigt werden. — Um Reparaturen und vorzeitige Abnutzung zu vermeiden, verwende man ausschließlich  
**SHELL AUTOEOL** und **SHELL BENZIN**  
 Ausgearbeitet und zusammengestellt in Gemeinschaft mit der NSU Vereinigte Fahrzeugwerke A. G., Neckarsulm, von der technischen Abteilung der Rhenania Ossag, Mineralölwerke Aktiengesellschaft.