
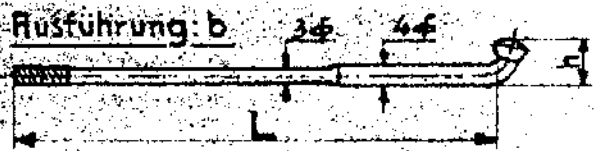


NSU Motorrad-Speichen

Tabelle 43
Blatt 4

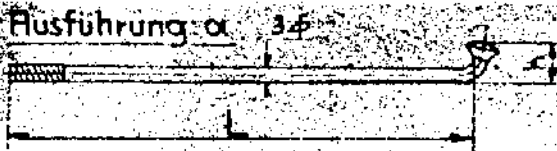

L= Von Innenkante Kopfende bis Speichenende.

Type	Vorderrad						Hinterrad									
	Teil Nr. links	Ausführung	L	h	Teil Nr. rechts	Ausführung	L	h	Teil Nr. links	Ausführung	L	h	Teil Nr. rechts	Ausführung	L	h
201T bis 2500	49023	a	234		49024	a	170									
" ab 2501-5300	54900	a	233	7,5	54902	a	172	7,5								
" bis 5300									51899	a	186	7,5	54900	a	233	7,5
" ab 5301	49042	a	245	9,5	51894	a	162	7,5	51904	a	164	7,5	49042	a	245	9,5
201R	49023	a	234		49024	a	170		49025	a	236		49025	a	236	
251R	49023	a	234		49024	a	170		49025	a	236		49025	a	236	
251S	49049	a	236		49020	a	177		49021	a	234		49022	a	234	
251T	49023	a	234		49024	a	170		49047	a	229		49048	a	225	
301T	49044	a	209	9,5	49087	a	160	7,5	49044	a	209	9,5	49045	a	206	9,5
" ab 2001-7000	49042	a	245	9,5	54894	a	162	7,5								
501T	49042	a	245	9,5	49043	a	145	9,5	49044	a	209	9,5	49045	a	206	9,5
" Seitenweg	49046	a	242	9,5												
501TS ab S.7	49046	a	242	9,5	52273	a	170	7,5	49044	a	209	9,5	49045	a	206	9,5
" ab S.10	innen 92440	b	210	10	92444	b	146	8,5	innen 92442	b	205	10	innen 92443	b	200	10
	ausser 92642	b	240	12					ausser 92640	b	205	12	ausser 92644	b	200	12
601TS bis S.4	49046	a	242	9,5	52273	a	170	7,5	49044	a	209	9,5	49045	a	206	9,5
" ab S.5	innen 92440	b	240	10	92444	b	146	8,5	innen 92442	b	205	10	innen 92443	b	200	10
	ausser 92642	b	240	12					ausser 92640	b	205	12	ausser 92644	b	200	12


Erzöhl für 2K-4183

NSU Motorrad-Speichen


Tabelle 43

Blatt 2

Ausführung: a 34



Ausführung: b 36 46



L = Von Innenkante Kopfende bis Speichenende.

Ersatz für SK4189a

Type	Vorderrad						Hinterrad									
	Teil Nr. "links"	Ausführung	L	h	Teil Nr. "rechts"	Ausführung	L	h	Teil Nr. "links"	Ausführung	L	h	Teil Nr. "rechts"	Ausführung	L	h
175Z } 204Z } 254Z } b.S.2	56773	a	240	9,5	56774	a	207	9,5	54762	a	209	9,5	54763	a	212	9,5
					56775	a	107	7,5	54760	a	209	7,5	54764	a	212	7,5
175Z } 204Z } 254Z } ab S.3	57464	a	245	9,5	56773	a	210	9,5	57468	a	217	9,5	54763	a	212	9,5
					57466	a	211	7,5	57467	a	217	7,5	54764	a	212	7,5
175Z } 204Z S.4	54763	a	242	9,5	56773	a	210	9,5	57468	a	217	9,5	54763	a	212	9,5
204Z ab S.2					57466	a	211	7,5	57467	a	217	7,5	54764	a	212	7,5
204Z Pony	54763	a	242	9,5	56773	a	210	9,5	56773	a	210	9,5	56773	a	210	9,5
204Z Pony ab S.7					57466	a	211	7,5	54764	a	212	7,5	54764	a	212	7,5
204Z Black	54763	a	242	9,5	56773	a	210	9,5	56773	a	210	9,5	56773	a	210	9,5
204Z Pony-Black					57466	a	211	7,5	54764	a	212	7,5	54764	a	212	7,5


NSU Motorrad-Speichen

Tabelle 43
Blatt 3

Ausführung: a $3\frac{1}{2}$



Ausführung: b $3\frac{1}{2}$ $4\frac{1}{2}$



L = Von Innenkontur Nippelfase bis Speichenende.

Type	Vorderrad				Hinterrad											
	Teil Nr. links	Ausführung	L	h	Teil Nr. rechts	Ausführung	L	h	Teil Nr. links	Ausführung	L	h	Teil Nr. rechts	Ausführung	L	h
500SS	54479	b	213	40	54480	b	142	40	54626	b	196	8	54627	b	154	8
50405 S.1 35405 bis S.3	59020	b	242	40	59021 59022	b	154 151	40 44,5	59066	b	159	40	59067 59068	b	248 248	42 40
50405 ab S.2 35405 ab S.4	59020	b	242	40	59021 59022	b	154 151	40 44,5	94720 94721	b	187 185	42 40	94720 94721	b	187 185	42 40
20405 S.1	57464	a	245	9,5	56773 57466	a	240 244	9,5 7,5	57468 57467	a	247 247	9,5 7,5	54763 54764	a	242 242	9,5 7,5
20405 ab S.2 25405 bis S.6	54763	a	242	9,5	56773 57466	a	240 244	9,5 7,5	57468 57467	a	247 247	9,5 7,5	54763 54764	a	242 242	9,5 7,5
20405 ab S.7 25405 ab S.7	54763	a	242	9,5	56773 57466	a	240 244	9,5 7,5	54764	a	242	7,5	56773	a	240	9,5

Bad Friedrichshall Jagstfeld, den

Augen Liebke, Nippelschlosser in Jagstfeld Marienstrasse 12

Speichen - Nippel Teil Nr. 28558